


GMORS®
Seals to your heart

40 Since 1986 Anniversary Celebration



แบรนด์ชั้นนำ
ด้านผลิตภัณฑ์ซีลยาง



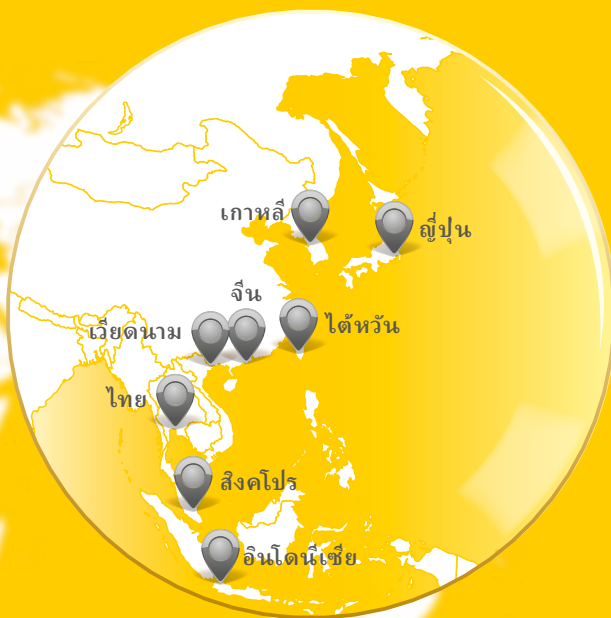

GMORS

แบรนด์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนซีลยาง

GMORS เริ่มดำเนินกิจการในประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยโรงงานการผลิตซึ่งขายไปยังประเทศจีนและไทย เรายึดมั่นแนวคิดการแบ่งแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราไปยังทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตร การออกแบบแม่พิมพ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้เราได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

การรับรองการบริหารจัดการ

ด้วยการยึดถือหลักการบริหารคุณภาพ " การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง " ที่มีคุณภาพสูงสุด GMORS ได้รับการยอมรับเป็นโรงงานผู้ผลิตระดับโลกและได้รับการรับรองต่อไปนี้



การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการภายในที่มีอุปกรณ์ครบ

ห้องปฏิบัติการ GMORS ได้รับการรับรองจาก TAF (ISO/IEC 17025:2005) ระบบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับกว่า 60 ประเทศทั่วโลก





อุตสาหกรรมทั่วไป



ยานยนต์



ไฮดรอลิกและนิวเมติก



น้ำดื่ม



การเกษตร



พลังงานทดแทน



น้ำมันและก๊าซ



การบินและอวกาศ



ทางการแพทย์




สารกึ่งตัวนำ

การให้บริการด้านอุตสาหกรรมอย่าง สำหรับการใช้งานทุกประเภท

GMORS ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 1986 เป็นแบรนด์ชั้นนำในด้านซีลยางและชิ้นส่วนยางในไต้หวัน ด้วยความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ GMORS ได้รับการยอมรับและนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ

การรับรองด้านวัสดุ

ซีลยางมีการใช้งานที่หลากหลาย และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในการผลิต GMORS มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองโดย TAF (ISO/IEC 17025) เพื่อพัฒนาสูตรเฉพาะตามความต้องการของคุณและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้

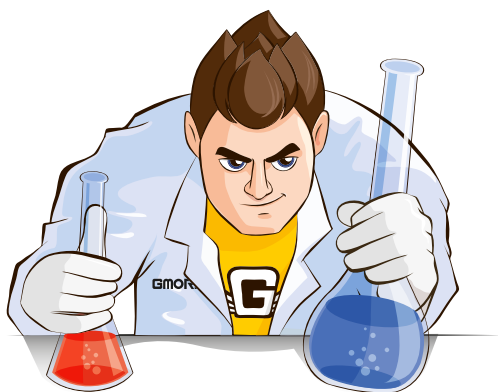

- NSF 61 (USA Drinking Water)
- NSF 42 (USA Drinking Water)
- WRAS (UK Drinking Water)
- ACS (France Drinking Water)
- W-270 (Germany Drinking Water-Microbial Testing)
- KTW (Germany Drinking Water)
- AS/NZS 4020 (Australian Drinking Water)
- USP VI (USA Biological Reactivity Test)
- UL 157 (Standard for Gaskets and Seals)
- UL 1238 (Standard for Control Equipment for Use with Flammable Liquid Dispensing Devices)
- API 6A (H2S Sour Gas Resistance)
- DIN EN 549 (Gas Appliances, gas equipment)
- NORSOK M-710 (ISO 23936) (Rapid Gas Decompression)
- NACE TM0297 (Rapid Gas Decompression)
- Total EP PVV 142 (Rapid Gas Decompression)



ผลิตภัณฑ์ GMORS

GMORS นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองการใช้งานของตลาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่โอริงมาตรฐานไปจนถึงซีลยางสั่งทำพร้อมด้วยทีมพัฒนามืออาชีพและห้องปฏิบัติการ GMORS สามารถจัดหาโซลูชันการซีลที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า



ยางโอริง

เราจัดเตรียมยางโอริงนับแสนขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน



ยางเอ็กซ์ริง

มาตรฐาน AS568
ยาง NBR และ FKM



แหวนยางรองรับแรงดัน

มาตรฐาน AS568
ยาง NBR และ FKM 90



แหวนรองยาง

เทียบกับโอริงแหวนรองยางสามารถทนสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงได้มากกว่า มีอายุการใช้งานที่ต่ำกว่า



ซีลไฮดรอลิก & ซีลนิวเมติก

นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์แรงเสียดทานต่ำและทนทานต่อการสึกหรอที่ดียเยี่ยมสำหรับการใช้งานในกระบอกสูบไฮดรอลิกและนิวเมติก



วงแหวนตรงกลาง (เช่นเตอร์ริงริง)

วัสดุโลหะวงแหวนตรงกลาง : อะลูมิเนียม (Al) SUS304
วัสดุโอริง : ยาง NBR และ FKM



โอริงขนาดไม่จำกัด

ผลิตโอริงไซส์ใหญ่ โดยไม่ต้องแบกรับต้นทุนแม่พิมพ์ราคาสูง



V-Seal

ชุดผลิตภัณฑ์ VA, VL & VS ตามแบบของลูกค้าที่ใช้วัสดุ NBR และ FKM



S-Seal

ซีลรูปตัว S ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ และขนาดมาตรฐานได้รับการออกแบบให้เหมาะสม กับขนาดร่องโอริงมาตรฐาน AS568



FS-Seal

FS-Seals GMORS จัดจำหน่ายโดยใช้ส่วนประกอบอีลาสโตเมอร์ รวมถึงส่วนประกอบที่ทนทานต่อ RGD เพื่อนำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย



T-Seal

รูปทรงเรขาคณิตของ T-ซีลช่วยป้องกันการเป็นเกลียว และเนื่องจากใช้วัสดุช่วยแบ็คอัพที่มีความแข็งแรงจึงทนทานต่อแรงดันและแรงกดอัดสูง



ซีลแซมเมอร์ ยูเนียน

GMORS ผลิตซีลแซมเมอร์ ยูเนียน GMORS ผลิตซีลแซมเมอร์ ยูเนียนขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 4 ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่ทนทานต่อ RGD



Packer Element

ซีล Packer element มีความเหนียวสูง และมีคุณสมบัติกันกระแทก ใช้ปกป้องท่อชุดเจาะจากการกระแทก GMORS รับผิดชอบสินค้า ตาม



ผลิตภัณฑ์ LSR

ผลิตภัณฑ์ LSR ของ GMORS ทั้งหมดถูกขึ้นรูปในห้อง Clean room หรือ ห้อง Clean room Class 1,000



ซีลยางเคลือบโลหะ

GMORS ผลิตซีลยางเคลือบโลหะที่หลากหลาย ใช้ความเชี่ยวชาญ ที่กว้างขวางในการนำเสนอโลหะ ที่เหมาะสมที่สุดกับการยึดติดยาง



แผ่นยาง

วัสดุรวม เช่นไนลอนและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ฯลฯ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถติดต่อตัวแทนฝ่ายขายทางโทรศัพท์



ลูกยาง

ลูกยางเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีการสัมผัสกับน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบนซิน น้ำมันซีลโคนและส่วนอื่น ๆ



ปลอกยาง

Grommets ทำจากยางหรืออีลาสโตเมอร์อื่น ๆ ซึ่งสามารถลดการสั่นสะเทือนในการส่งผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน



การเคลือบ PTFE

วัสดุเคลือบ : จารระเบิดไฟด์ โมลิบดีนัมแก๊สไฟท์ PTFE ฯลฯ สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเรา



O-Ring Kit

AS568 ขนาดมาตรฐาน JIS B 2401 เมตริกวัสดุ NBR 70 90 duro FKM75 90 duro




Customized Parts

GMORS มีทีมงานมืออาชีพที่สามารถจัดหาโซลูชันการซีลที่ครอบคลุมตามแบบกำหนดเฉพาะ


คุณสมบัติทั่วไปของอีลาสโตเมอร์

GMORS คัดสรรวัสดุจากซัพพลายเออร์ชั้นนำในอุตสาหกรรม อาทิเช่น Chemours, Solvay, Daiking, Dupont, Dow, Corning, Shin-Etsu, Nippon, Zeon, Bayer-Polysar, Toshiba และอื่นๆ

- กราฟแสดงช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน

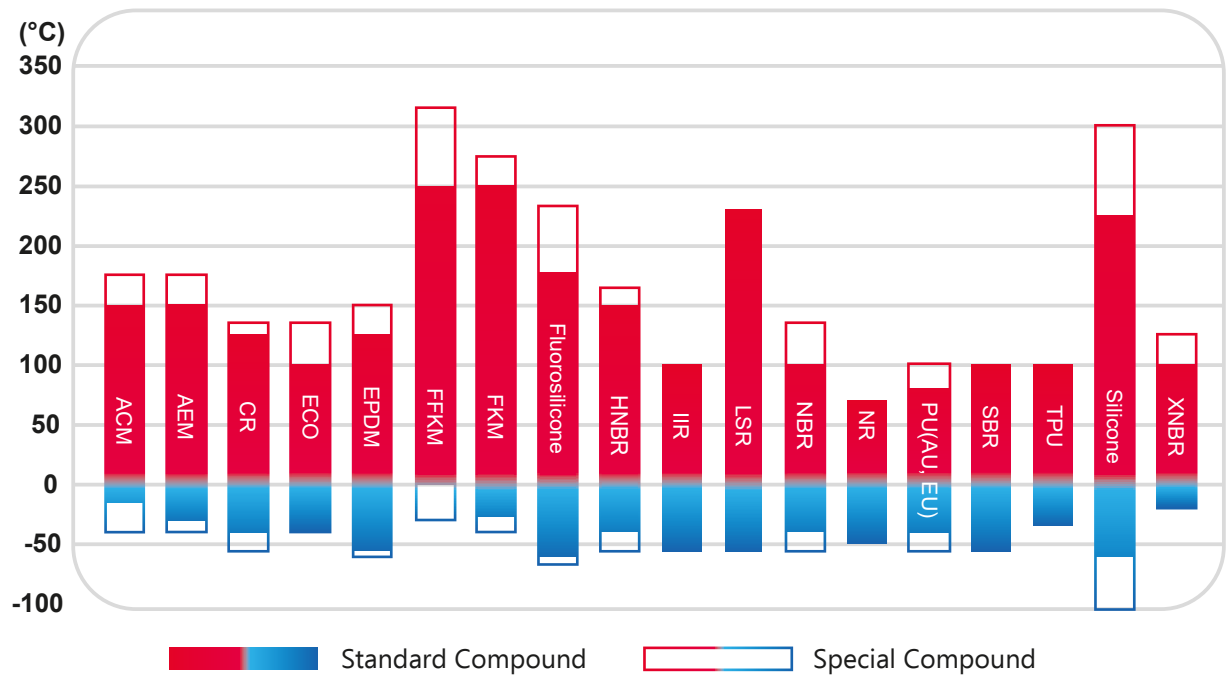



- กราฟเปรียบเทียบการทนน้ำมันและความร้อน

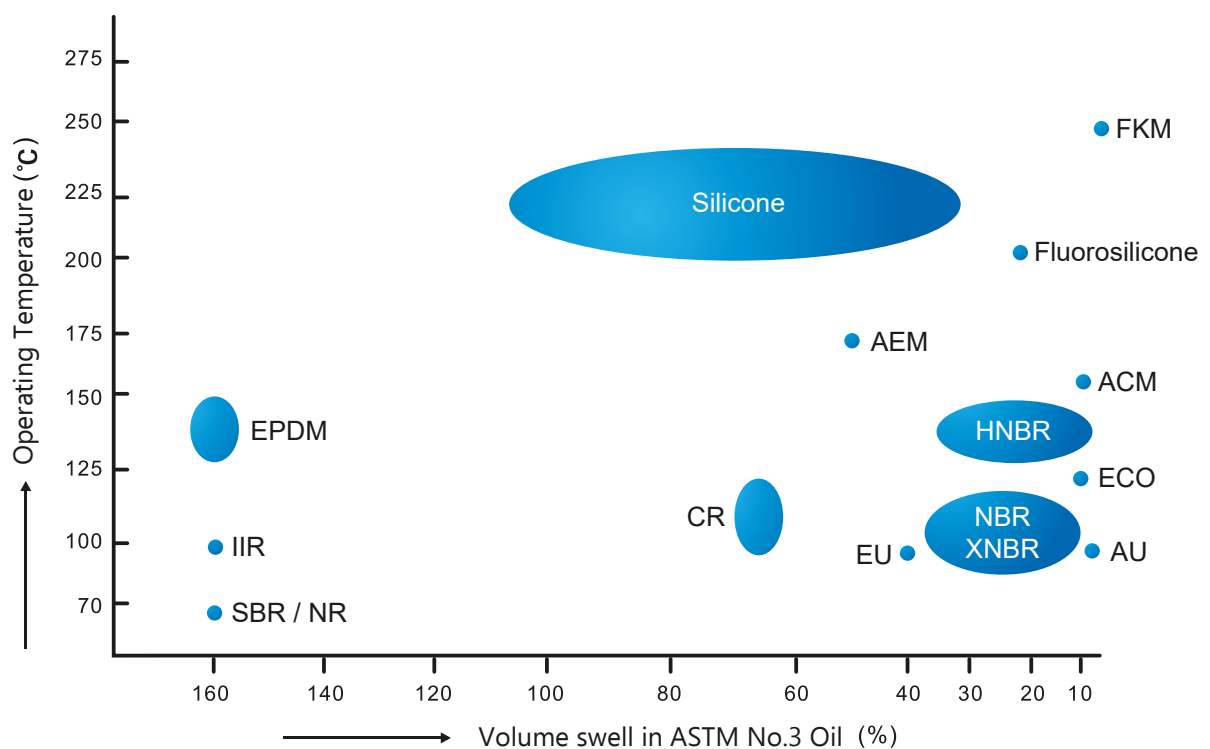



ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ด้านการออกแบบและให้คำแนะนำการใช้งานซีล


GMORS แอปพลิเคชันใหม่ สำหรับโซลูชันการซีลที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ความน่าเชื่อถือ อายุการใช้งาน และความทนทานของซีลผ่าน FEA (การวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์เอลิเมนต์) และความสามารถในการออกแบบขั้นสูง เราจับฟังและร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อค้นหาโซลูชันและความก้าวหน้าใหม่

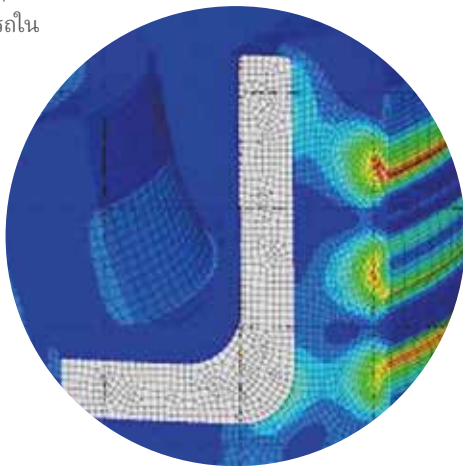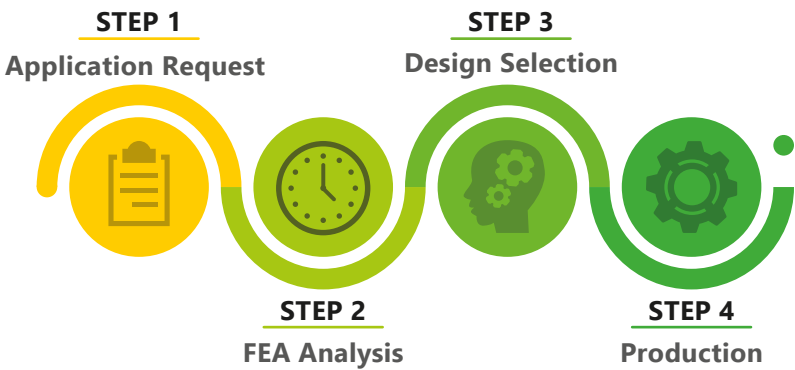

ความน่าเชื่อถือ

เรื่องความน่าเชื่อถือและคุณภาพอาจเกิดความสับสนได้อันที่จริงทั้งสองเรื่องนี้หลัก ๆ แล้วมีความแตกต่างกัน พุดง่าย ๆ ก็คือความน่าเชื่อถือก็คือ “การเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป” ผู้ใช้งานมีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์ใช้งานไม่ได้ และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ GMORS สามารถทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของวัสดุซีลผ่านการจำลองการทดลองตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้งานซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับผลิตภัณฑ์ซีลที่เชื่อถือได้มากที่สุด

แผนภูมิขั้นตอนการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ (Weibull)

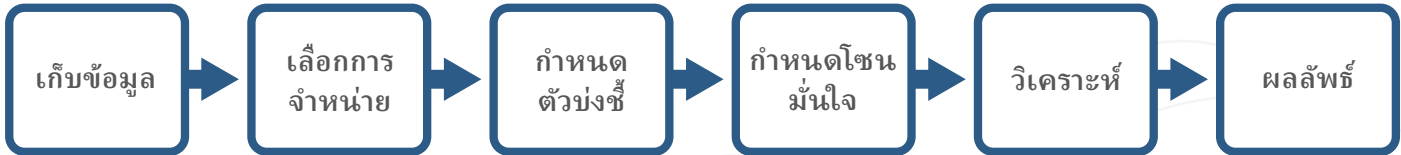

แอป



O-Ring Master

ให้ข้อมูลมาตรฐานสากลสำหรับซีลยางโอริง ด้วยแอปพลิเคชันนี้ คุณสามารถใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากโอริง คุณยังสามารถค้นหาขนาดของ X-Ring รวมถึงแหวนเสริมแรง(แบ็คอัพริง) และยังสามารถค้นหาโอริงที่เหมาะสมตามขนาดร่องกระบอกสูบติดตั้ง



Material Master

ให้คำแนะนำตามสภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์ซีลยางของคุณ อาทิเช่น อุณหภูมิ และ ข้อมูลวัสดุ นำเสนอวัสดุที่มีความหลากหลายกว่าพันรายการเพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ



O-Ring Master



Material Master



GMORS ให้บริการ EDI

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 GMORS ได้จัดตั้งแพลตฟอร์ม B2B Electronic Data Interchange (EDI) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาในการประมวลผลการทำธุรกรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย และเปิดใช้งานการตรวจสอบกระบวนการแลกเปลี่ยนและความปลอดภัยของข้อมูล เรายินดีต้อนรับลูกค้าที่สนใจบริการ EDI ของเรา โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา





**Ge Mao Rubber International
(Thailand) Co., Ltd**

700/889 Moo. 3 Amata City Chonburi Industrial
Estate T. Nong Kakha A. Pantong Chonburi
20160 Thailand

 +66-38185399

 +66-38185420

 Inquiry@gmors.co.th

GMORS[®]
Website



Catalog
Download



Youtube

